



**Récupérateur à eau
300 et 700 litres
MURAL - DUNE**

Fabrication française

Matière : Polyéthylène



Réf.	Désignation	Poids produit unitaire	Dimension produit emballé	Dimension produit monté	Colisage
0108 0 3700242101080	300 litres Grège	17,300 kgs	60x34xH180 cm	60x34xH180 cm	1 pce Palette 1200x1200 : 6 pces
0109 7 3700242101097	700 litres Grège	30,800 kgs	60x60xH210 cm	60x60xH210 cm	1 pce Palette 1200x1200 : 4 pces

Les plus produits :

- Fabrication soufflage,
- Résiste aux UV,
- Vendu complet avec couvercle, robinet, fixation murale et kit raccord chéneau,
- Trou pré-perçé filtré à la base pour permettre la vidange en hiver et pouvoir mettre un bouchon de vidange,



Récupérateur à eau 650 litres MURAL

Fabrication française

Matière : Polyéthylène



Réf.	Désignation	Poids produit unitaire	Dimension produit emballé	Dimension produit monté	Colisage
0994 9 3700242109949	650 litres Beige	26,000 kgs	60x60xH200 cm	60x60xH200 cm	1 pce Palette 1200x1200 : 4 pces
0992 5 3700242109925	650 litres Anthracite	26,000 kgs	60x60xH200 cm	60x60xH200 cm	1 pce Palette 1200x1200 : 4 pces

Les plus produits :

- Fabrication soufflage,
- Résiste aux UV,
- Vendu complet avec couvercle, robinet, fixation murale et kit raccord chéneau,
- Trou pré-perçé filtré à la base pour permettre la vidange en hiver et pouvoir mettre un bouchon de vidange,



Illustration ci-dessus :
Réservoir Cubus avec robinet PE imitation laiton (fourni), le collecteur est un accessoire en sus.

Illustration à gauche :
Le réservoir dispose de trois filetages intégrés. Robinet PE imitation laiton fourni.

Illustration de droite :
Réservoir Cubus avec robinet PE imitation laiton (fourni), le collecteur est un accessoire en sus.

Réservoir Cubus

NOUVEAU



Volume [L]	Largeur [cm]	Profondeur [cm]	Hauteur [cm]	Poids [kg]	Réf. Gris béton
1000	80	80	184	26	995232

Livré avec robinet PE imitation laiton




ACCESSOIRE INDISPENSABLE
Collecteur

NOTRE SÉLECTION

Collecteur Regendied Pro
Réf. 344200
Descriptif page 59




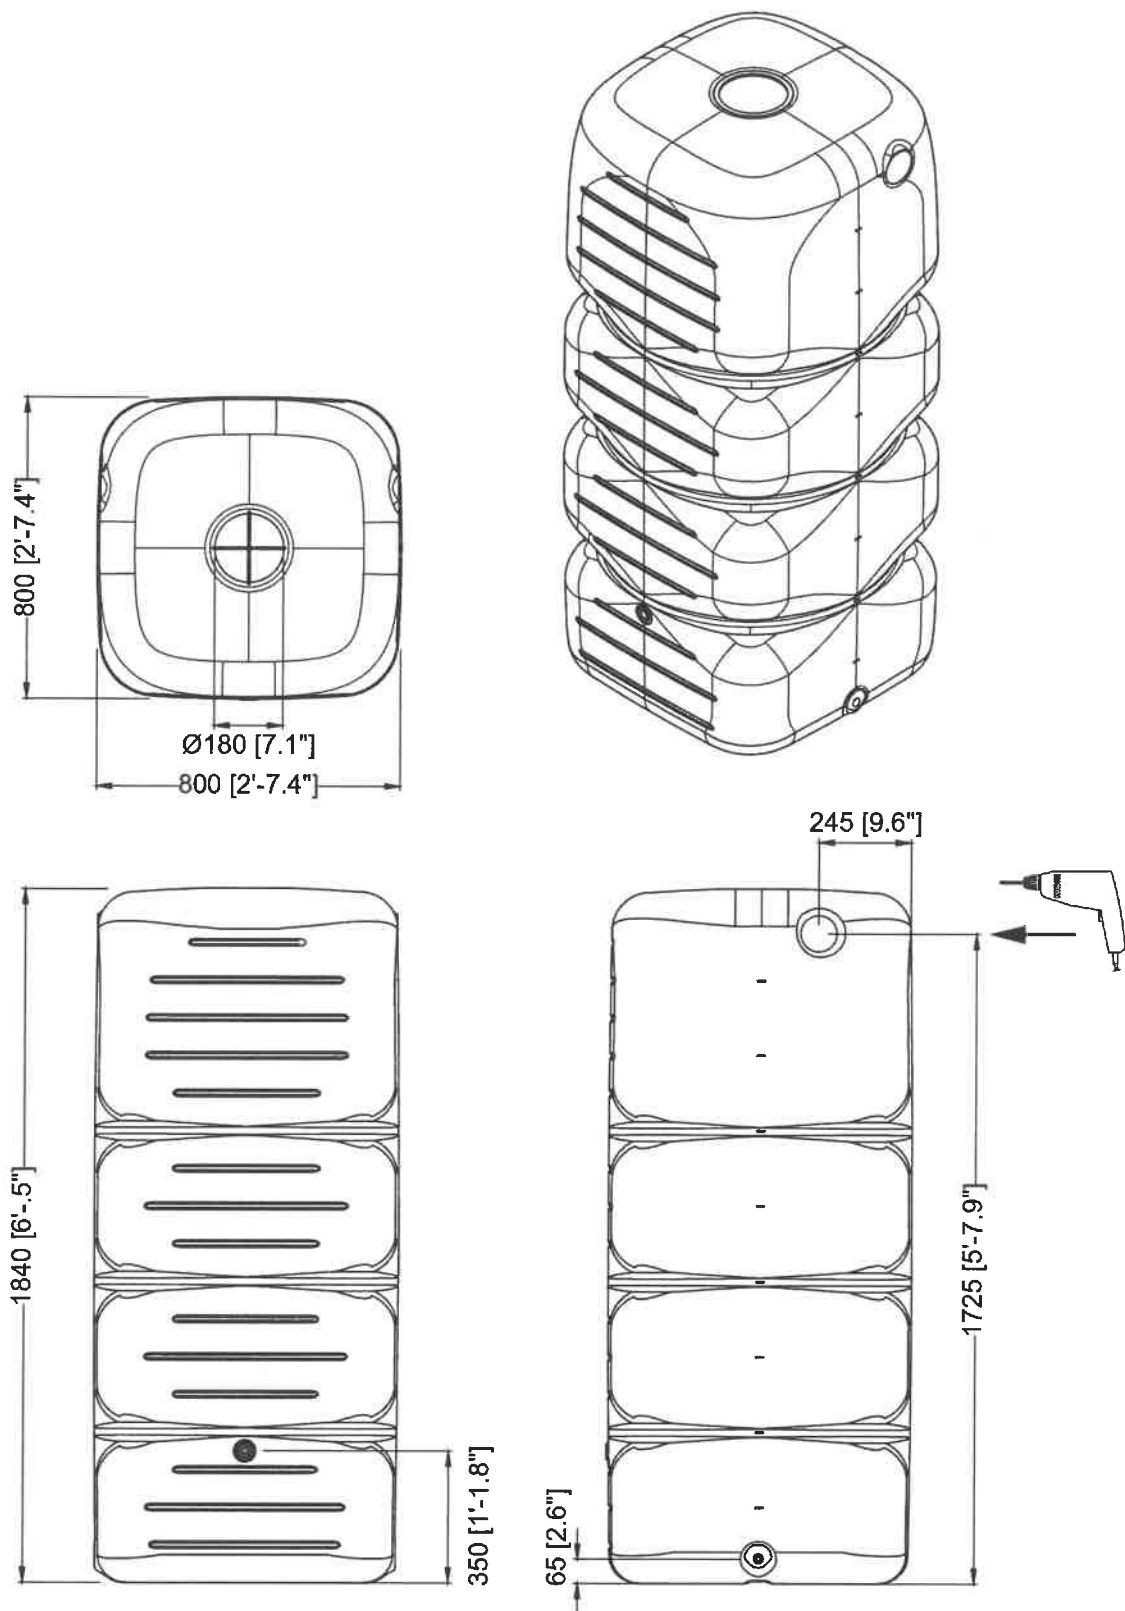

D Cubus Gartentank 1000 L / 264 gal.			Artikel-Nr. product no. article no. 326040 326041
GB Cubus garden tank 1000 L / 264 gal.	ES Depósito de jardín Cubus 1000 L / 264 gal.	FR Cubus Réservoir de jardin 1000 L / 264 gal.	revision
gezeichnet drawn ISC	Gewicht weight 30 kg	www.garantia.com info@garantia.com  	
Datum date 2024.04.18	Toleranz tolerance +/- 3%		
Maßstab scale M 1:20	alle Maßangaben in mm [inch] all dimension in mm [inch]		



Réservoir mural Rocky

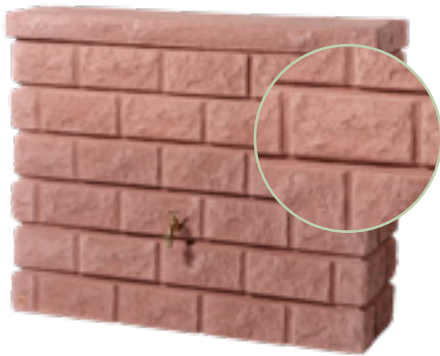

Redstone



Gris granit



Sable

Chaque Rocky est une pièce unique.

Volume [L]	Profondeur [cm]	Largeur [cm]	Hauteur [cm]	Poids [kg]	Réf. Redstone	Réf. Gris granit	Réf. Sable
400	40	120	100	35	326131	326130	326132



Illustration ci-dessus : Réservoir mural Gris granit, le robinet et le collecteur sont des accessoires en sus.

Illustration à gauche : Le réservoir est équipé de deux filetages en laiton intégrés de haute qualité, le robinet est un accessoire en sus.

Illustration à droite : Réservoir mural Rocky Redstone, le robinet et le collecteur sont des accessoires en sus.

PREMIUM
QUALITY

5
ANS
GARANTIE

3D
DECOR

ACCESSOIRES INDISPENSABLES


Robinet + collecteur

NOTRE SÉLECTION

Robinet laiton 3/4"
Réf. 330282
Descriptif page 62

Collecteur Speedy
Réf. 503040
Descriptif page 56



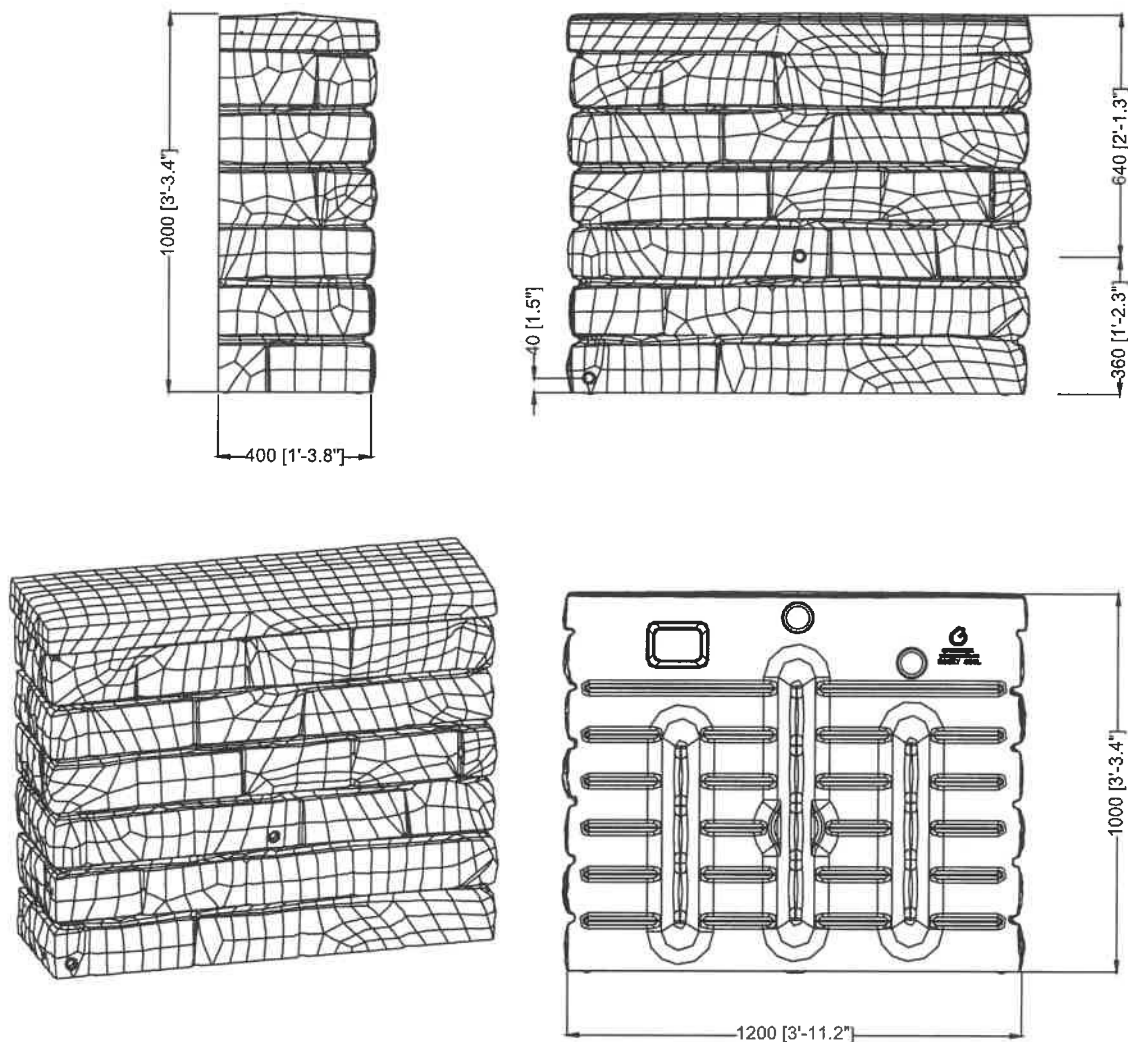

D Rocky Wandtank 400 Liter / 105,7 Gallonen Farbe: darkgranite / redstone / sandstone			Artikel-Nr. product no. 326130 / 326131 article no. 326132 artículo no.
GB Rocky Wall tank 400 Liter / 105,7 gal. granite / redstone / sandstone	ES Depósito Rocky de pared 400 Liter / 105,7 gal. granite / redstone / sandstone	FR Réservoir mural Rocky 400 Liter / 105,7 gal. granite / redstone / sandstone	revision
gezeichnet drawn ISC	Gewicht weight 35 kg	www.garantia.eu info@garantia.eu	
Datum date 2018.12.17	Toleranz tolerance +/- 3%		
Maßstab scale M 1:20	alle Maßangaben in mm [inch] all dimension in mm [inch]		





Récupérateur à eau JARRE TOSCAN

Fabrication française

Matière : Polyéthylène



Réf.	Désignation	Poids produit unitaire	Dimension produit emballé	Dimension produit monté	Colisage
0974 1 3700242109741	1000 litres Terre cuite	29,000 kgs	Diam. 99 x H176 cm	Diam. 99 x H176 cm	1 pce Palette 1000x1200
0977 2 3700242109772	1000 litres Anthracite	29,000 kgs	Diam. 99 x H176 cm	Diam. 99 x H176 cm	1 pce Palette 1000x1200
0903 1 3700242109031	500 litres Terre cuite	15,000 kgs	Diam. 80 x H143 cm	Diam. 80 x H143 cm	1 pce Palette 800x800
0904 8 3700242109048	500 litres Anthracite	15,000 kgs	Diam. 80 x H143 cm	Diam. 80 x H143 cm	1 pce Palette 800 x800

Les plus produits :

- Fabrication soufflage – Gros litrage à prix réduit
- Résiste aux UV,
- Vendu complet avec couvercle, robinet et kit raccord chéneau,
- Trou pré-percé fileté à la base pour permettre la vidange en hiver et pouvoir mettre un bouchon de vidange,

Packaging - Specification ECOBULK


SCHÜTZ

Transportcontainer ECOBULK 1000 ltr.
MX1000 Std Bix/150B TP
int.Bfly 50 00 Met 3PCA/Plast skid
1-Pit SM

SCHÜTZ FRANCE SASU
Chemin du Buisson Gayet
F-91460 MARCOUSSIS

Article-No. 4000339

Date Jul 28, 2023
Page 1 / 3

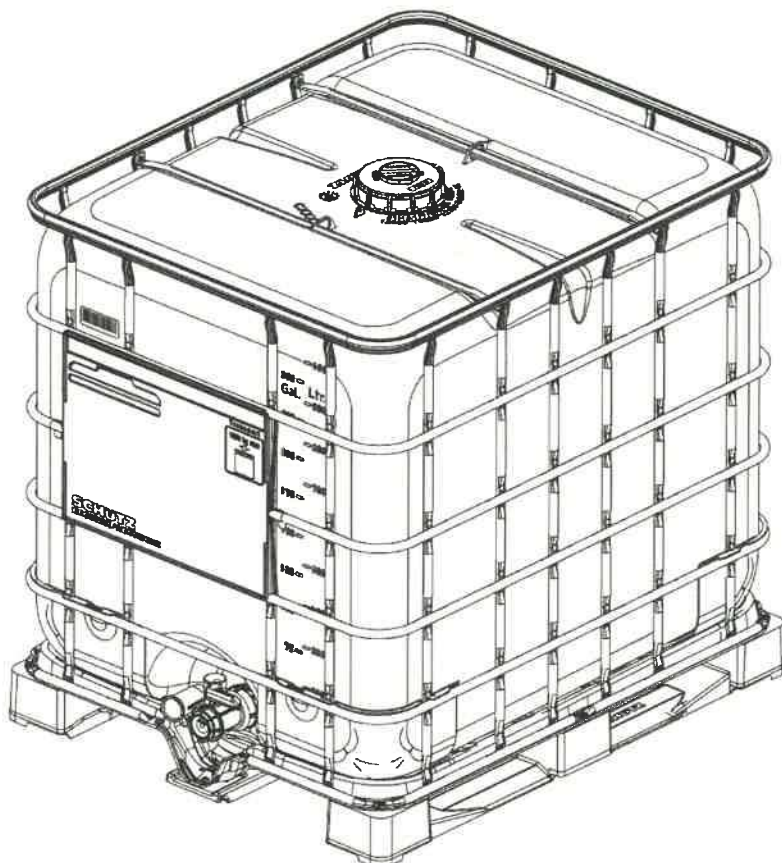

These pictures are for illustration purposes only and do not necessarily correspond to the specified products.

Weights and measures

Nominal Capacity	1.000 l	275 gal US
Brimful Capacity	1.060 l	280,027 gal US
Length	1.200 mm	47,240 in
Width	1.000 mm	39,370 in
Height with pallet	1.160 mm	45,670 in
Weight total approx	56,5 kg	124,5 lbs US

Pallet

Pallet type	Plastic-skidpallet
Opening height	min. 90mm, 4-way entry

Outer container

Packaging - Specification ECOBULK

SCHÜTZ


Transportcontainer ECOBULK 1000 ltr.
MX1000 Std Bix/150B TP
int.Bfly 50 00 Met 3PCA/Plast skid
1-Pit SM

SCHÜTZ FRANCE SASU
Chemin du Buisson Gayet
F-91460 MARCOUSSIS

Article-No. 4000339

Date Jul 28, 2023
Page 2 / 3

Grid	Steel, galvanized
Bottom plate	Steel, galvanized
Label plate	small - 4 field, with Schütz-Ticket

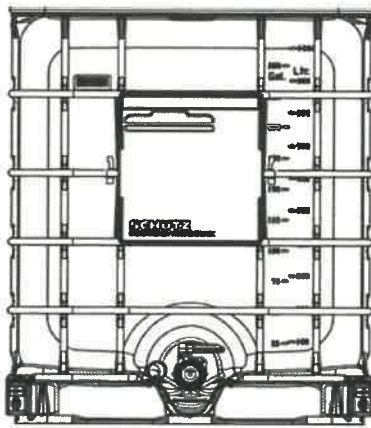


Inner container

Rectangular blow molded tank of high density polyethylene
Container PE-HD, black, inner layer natural

Filling opening

Screw cap	DN150 / 6", PE-HD, black
O-ring gasket	TPE
Sealing-cap	without



Plug	without Plug
------	--------------

Discharge opening

Outlet valve	integr.butterfly-valve DN50/2"
Case	PE-HD
Connection thread	metric
Flap gasket / Ball gasket	PP
Handle color	blue, Handle protection
Screw cap	PE-HD
Screw cap gasket	PE, foamed
Screw cap color	black
Outlet nozzle	PE-HD

Packaging - Specification ECOBULK


SCHÜTZ

Transportcontainer ECOBULK 1000 ltr.
MX1000 Std Bix/150B TP
int.Bfly 50 00 Met 3PCA/Plast skid
1-Pit SM

SCHÜTZ FRANCE SASU
Chemin du Buisson Gayet
F-91460 MARCOUSSIS

Article-No. 4000339

Date Jul 28, 2023
Page 3 / 3

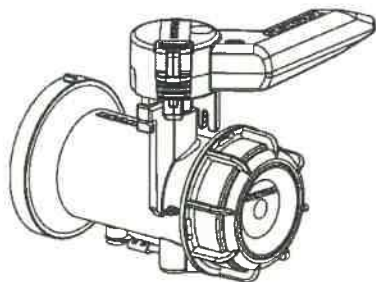

Features

Heavy metals

Concentration level of heavy metals (Pb, Cd, Cr VI and Hg) in packaging does not exceed 100 ppm

Delivery

Ready for filling. The customer or filler is responsible for testing the material compatibility of the filling material with the packaging

This specification is written and provided in accordance with the current version of the SCHÜTZ "Quality Management Standard for Supplies of Packaging Materials" which you can read by following this link: www.schuetz.net/qmstandard

The maximum filling temperature depends on the respective filling product (specific heat capacity), but must not exceed 70° C (158° F) for HDPE packaging and 60° C (140° F) for LDPE packaging with an integrated liner. Deformation such as sink and marks or wrinkling around edges and corners can be caused by temperature and pressure differences during filling, transport, storage or depending on the vapour pressure of the filling product. To exclude these kinds of deformations, we recommend the use of an aeration and deaeration system suitable for the specific application.

The SCHÜTZ Technical Customer Service will be happy to recommend a suitable system for your application.

IBCs have been developed and constructed for the transport and storage of filling products in a single use operation. After the initial opening of the outlet valve the container should be emptied as quickly and with as few intervals as possible. The inner bottle and other components such as outlet valves, screw caps and the related gaskets could be worn by multiple use, depending on the filling product, type and duration of application. For multiple use of the IBCs, a professional reconditioning service including quality, functional and leak testing of all related parts is required after every use.

PLEASE NOTE:

The information in this confirmation is based on our current knowledge and experience. They do not exempt users of our packaging systems from carrying out their own tests. This statement does not constitute a legally binding assurance. The customer is responsible for ensuring compliance with existing laws and regulations.

SAMMELGRUBE BLUELINE

Mit Konformitätserklärung – 2.600 bis 10.000 Liter

PIA



2.600 Liter



5.200 Liter



7.600 Liter



10.000 Liter

25
JAHRE
GARANTIE



Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschlands (Festland BRD unabeladen)

Ausstattung: Domöffnung DN 600, 3 x Anschluss DN 110

Tanktyp*	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe Tankkörper (mm)	Höhe inkl. Dom (mm)	Gewicht (kg)	Zulauf* (mm)	Bestell-Nr.	Preis €
2.600 L	2400	1360	1360	1590	100	405	SGBL2600	1.365,-
5.200 L	2400	2010	1980	2250	160	420	SGBL5200	2.270,-
7.600 L	2770	2310	2250	2330	220	230	SGBL7600	3.650,-
10.000 L	3400	2310	2250	2330	340	230	SGBL9999	4.785,-

¹⁾ Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle (bei DN 110)

* Die Bezeichnungen geben das Gesamtraumvolumen in Litern an (randvoll). Der Nutzinhalt kann je nach Anschlussvariante um ca. 10 % abweichen.

Abdeckungen und Schächte DN 600 für Sammelgrube BlueLine und NEO

Begehbare Abdeckung

Thermodeckel TopCover (begebar)

Stabiler PE-Thermodeckel mit Kindersicherung (DIN 1989), die Tankdeckel sind doppelwandig und haben dadurch eine isolierende Wirkung (bessere Frostsicherheit)

Schwarz: Bestell-Nr. SGDS0066 € 130,-

Grün: Bestell-Nr. SGDS0066G € 150,-



Schachtverlängerungen für begehbare Abdeckung

- Die PE-Schächte verlängern den Einstiegsschacht für einen tieferen Erdbau
- Höhenanpassung durch Schieben über den Dom oder Zusägen
- Reicht der Schacht VS 20 oder VS 60 nicht aus (beide sind nicht stapelbar), kann mit einem Zwischenring auch eine größere Einbautiefe realisiert werden

Schachtverlängerung VS 20

Ø 60 cm, Höhe 23,5 cm, Verlängerung bis zu 20 cm

Schwarz: Bestell-Nr. SGDS0022 € 140,-

Grün: Bestell-Nr. SGDS0022G € 170,-



Schachtverlängerung VS 60

Ø 60 cm, Höhe 63,5 cm, Verlängerung bis zu 60 cm

Schwarz: Bestell-Nr. SGDS0062 € 260,-

Grün: Bestell-Nr. SGDS0062G € 315,-



Zwischenringe: Ø 60 cm

Höhe 400 mm: Bestell-Nr. RWDS0033 € 175,-

Höhe 600 mm: Bestell-Nr. RWDS0043 € 260,-

Höhe 800 mm: Bestell-Nr. RWDS0053 € 345,-



Befahrbare Tankabdeckungen

PKW-befahrbar

- Zwei Ausführungen mit stabilem Stahldeckel
- Max. Achslast 2,2 t
- Erdüberdeckung mindestens 600 mm

PKW-Set 1

Gesamthöhe: 70 - 110 cm

Bestehend aus: Stahldeckel, Überfahrschacht BS 60 inkl. Dichtungsring, Zwischenring (600 mm Höhe) inkl. Dichtungsring, für stufenlose Höhenverstellung

Bestell-Nr. SGDS0049 € 755,-



PKW-Set 2

Gesamthöhe: 600 mm

Bestehend aus: Stahldeckel, Überfahrschacht BS 60 inkl. Dichtungsring

Bestell-Nr. SGDS0059 € 590,-



LKW-befahrbar


- Max. Achslast 11,5 t (Belastungskategorie SLW 30)
- Erdüberdeckung mindestens 800 mm
- Bestehend aus: Zwischenring (600 mm Höhe) inkl. Dichtungsring, zusätzlich bauseits Abdeckung Klasse D stellen

Bestell-Nr. SGDS0043 € 260,-

Abdeckung Klasse D bauseits



4. Main dimensions and positions of the standard connections

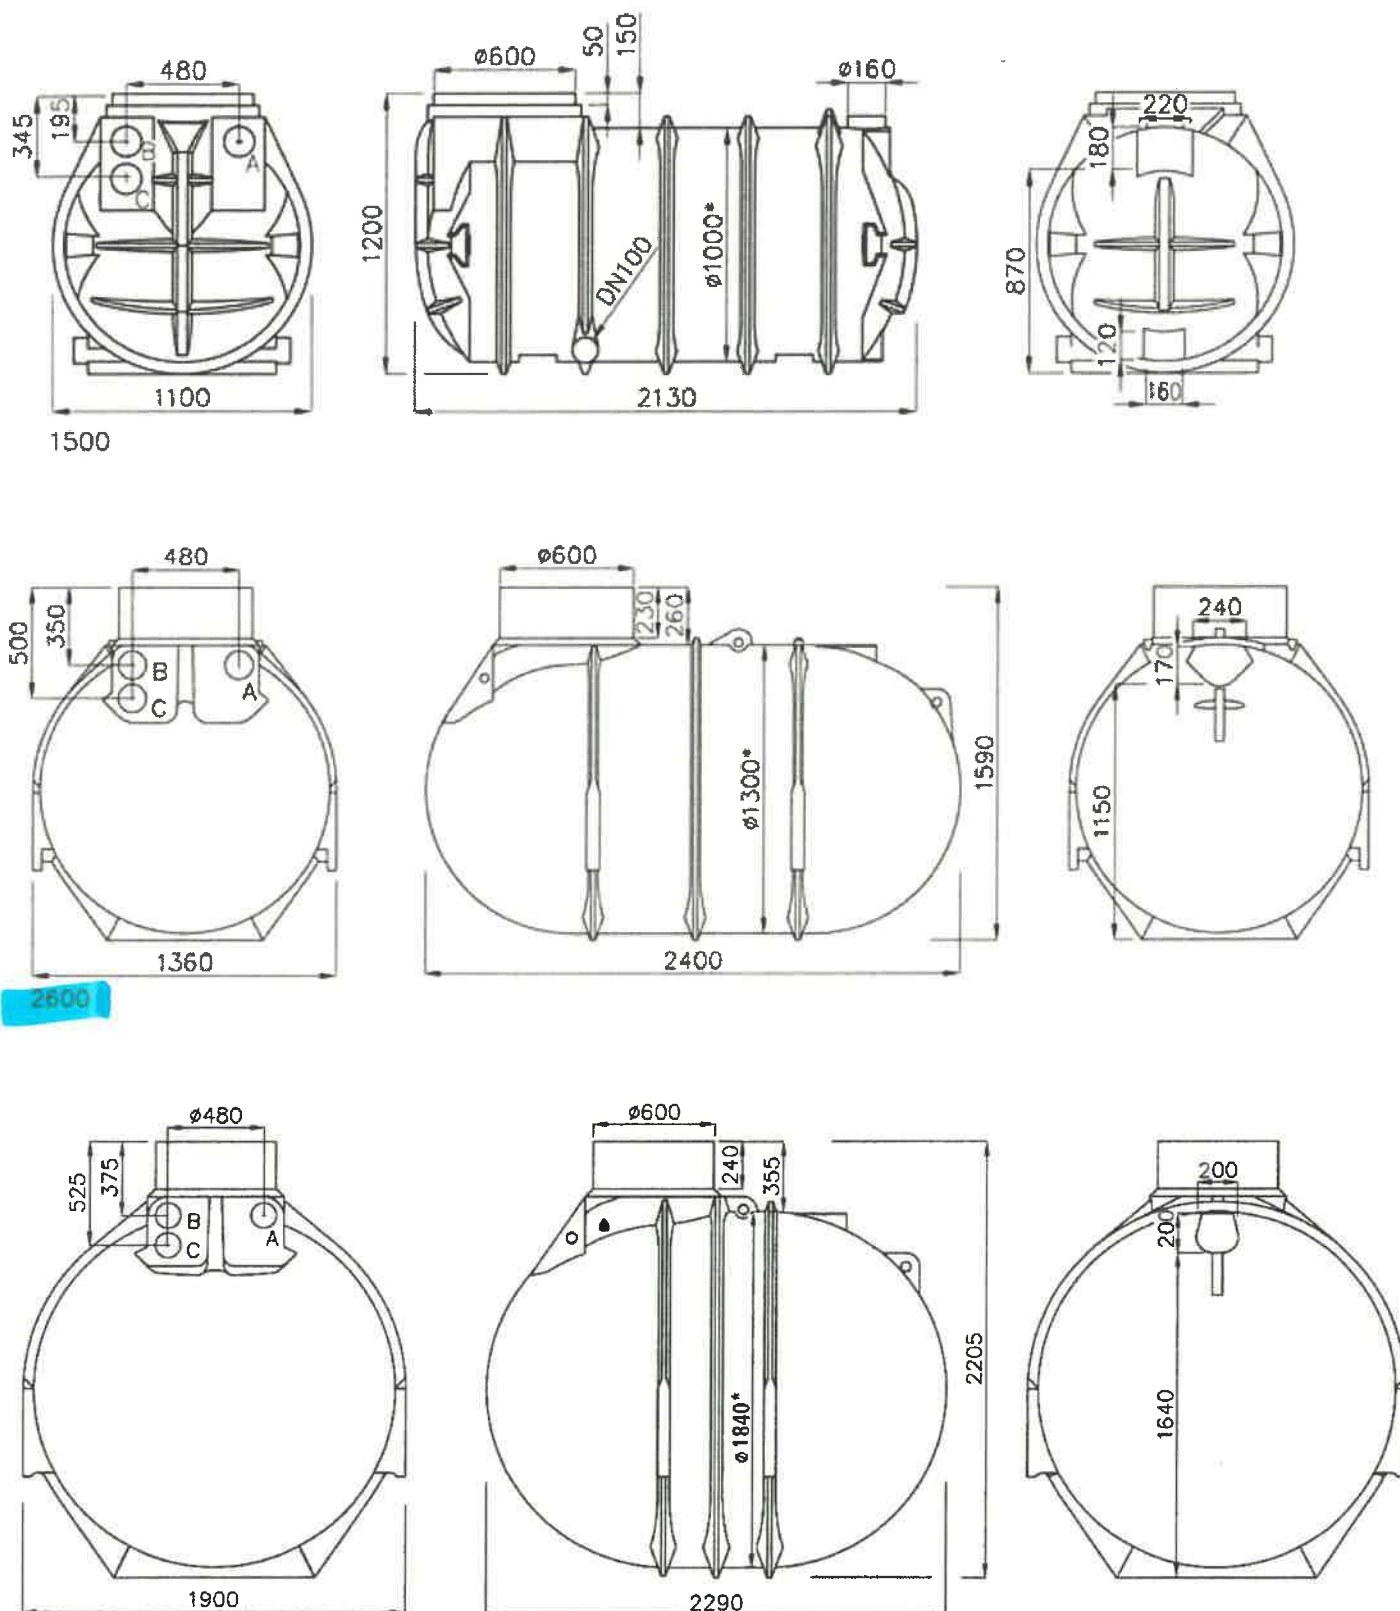

4300

A Connection inflow DN100

B Connection service pipe DN100

C Connection overflow DN100

* height tank shoulder

Collecteurs de gouttières




INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Installé en 5 minutes

Je perce



J'insère

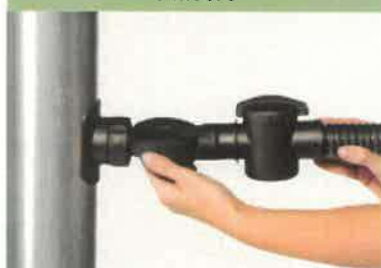

J'utilise !



Collecteur	Speedy	Speedy Eco	Speedy Eco Quattro	Avanti
• gouttière	70 - 80 - 100 mm	70 - 80 - 100 mm	Gouttières carrées et rectangulaires*	70 - 80 - 100 mm
Fonction trop-plein	•	•	•	•
Surface de toiture maxl.	80 m²	80 m²	80 m²	80 m²
Raccordement à la cuve	32 mm (1" ¼)	32 mm (1" ¼)	32 mm (1" ¼)	32 mm (1" ¼)
Distance mini. entre la gouttière et le mur	-	-	-	-
Position été/hiver	•	•	•	-
Grille filtrante	en PE	-	-	-
Dimensions	16 cm x 6,5 cm x 9 cm	9 cm x 5,5 cm x 5,5 cm	9 cm x 5,5 cm x 5,5 cm	-
Réf.	Anthracite 503040	Anthracite 503043 Sable 503044	Anthracite 503045 Sable 503046	Anthracite 503075

Avec grille filtrante

- Installation sans couper la descente de gouttière.
- Livré avec scie-cloche, tuyau flexible (40 cm) et embout de raccordement à la cuve (avec joint).

- ✓ Avec grille filtrante
- ✓ Position été/hiver



- Installation sans couper la descente de gouttière.
- Livré avec scie-cloche, tuyau flexible (40 cm) et embout de raccordement à la cuve (avec joint).

- ✓ Position été/hiver



- Installation sans couper la descente de gouttière.
- Livré avec scie-cloche, tuyau flexible (40 cm) et embout de raccordement à la cuve (avec joint).



- ✓ Position été/hiver

- Installation sans couper la descente de gouttière.
- Livré avec scie-cloche, tuyau flexible (40 cm) et joint pour le raccordement à la cuve.

* S'adapte à toutes les descentes de gouttières carrées et rectangulaires : 65 x 65 / 40 x 50 / 60 x 80 / 90 x 65 mm.



GRAF TV
Découvrez l'installation complète en vidéo sur GRAF TV : www.graf.fr

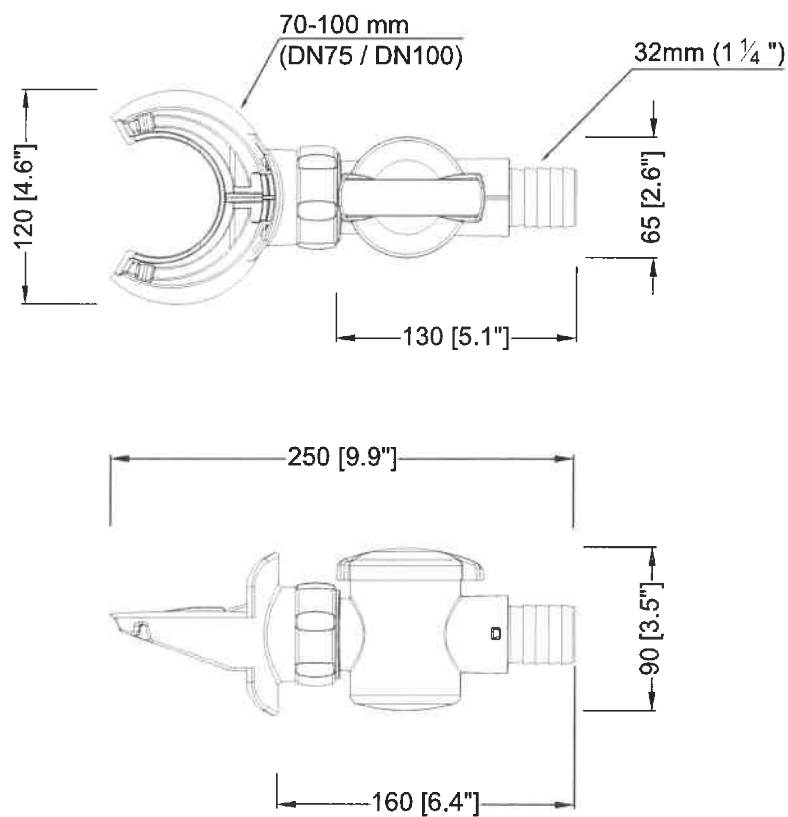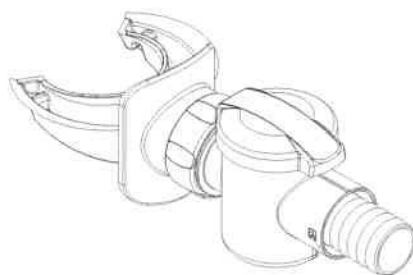


D				Regensammler Speedy		Artikel-Nr. product no. article no. artículo no.		503040 / 503041 503042					
GB		Speedy water diverter		ES		Filtro de bajante Speedy		FR		Collecteur Speedy		revision	
gezeichnet drawn		ISC		Gewicht weight		0,4 kg		  www.garantia.com info@garantia.com					
Datum date		2024.01.19		Toleranz tolerance		+/- 3%							
Maßstab scale		M 1:4		alle Maßangaben in mm [inch] all dimension in mm [inch]									

Speedy

- DE** Regensammler für das Füllen von Regenwasserbehältern
FR Collecteur filtrant de gouttière pour le remplissage des cuves d'eau de pluie
EN Rain collector for filling rainwater containers
ES Colector de agua de lluvia para el llenado de depósitos de aguas pluviales
IT Collettore d'acqua piovana per riempire i contenitori per la raccolta di acqua piovana
PL Zbieracz wody deszczowej Speedy

Montageanleitung
 Notice d'installation
 Installation Instruction
 Instrucciones para montaje
 Introduzione d'installazione
 Instrukcja montażu

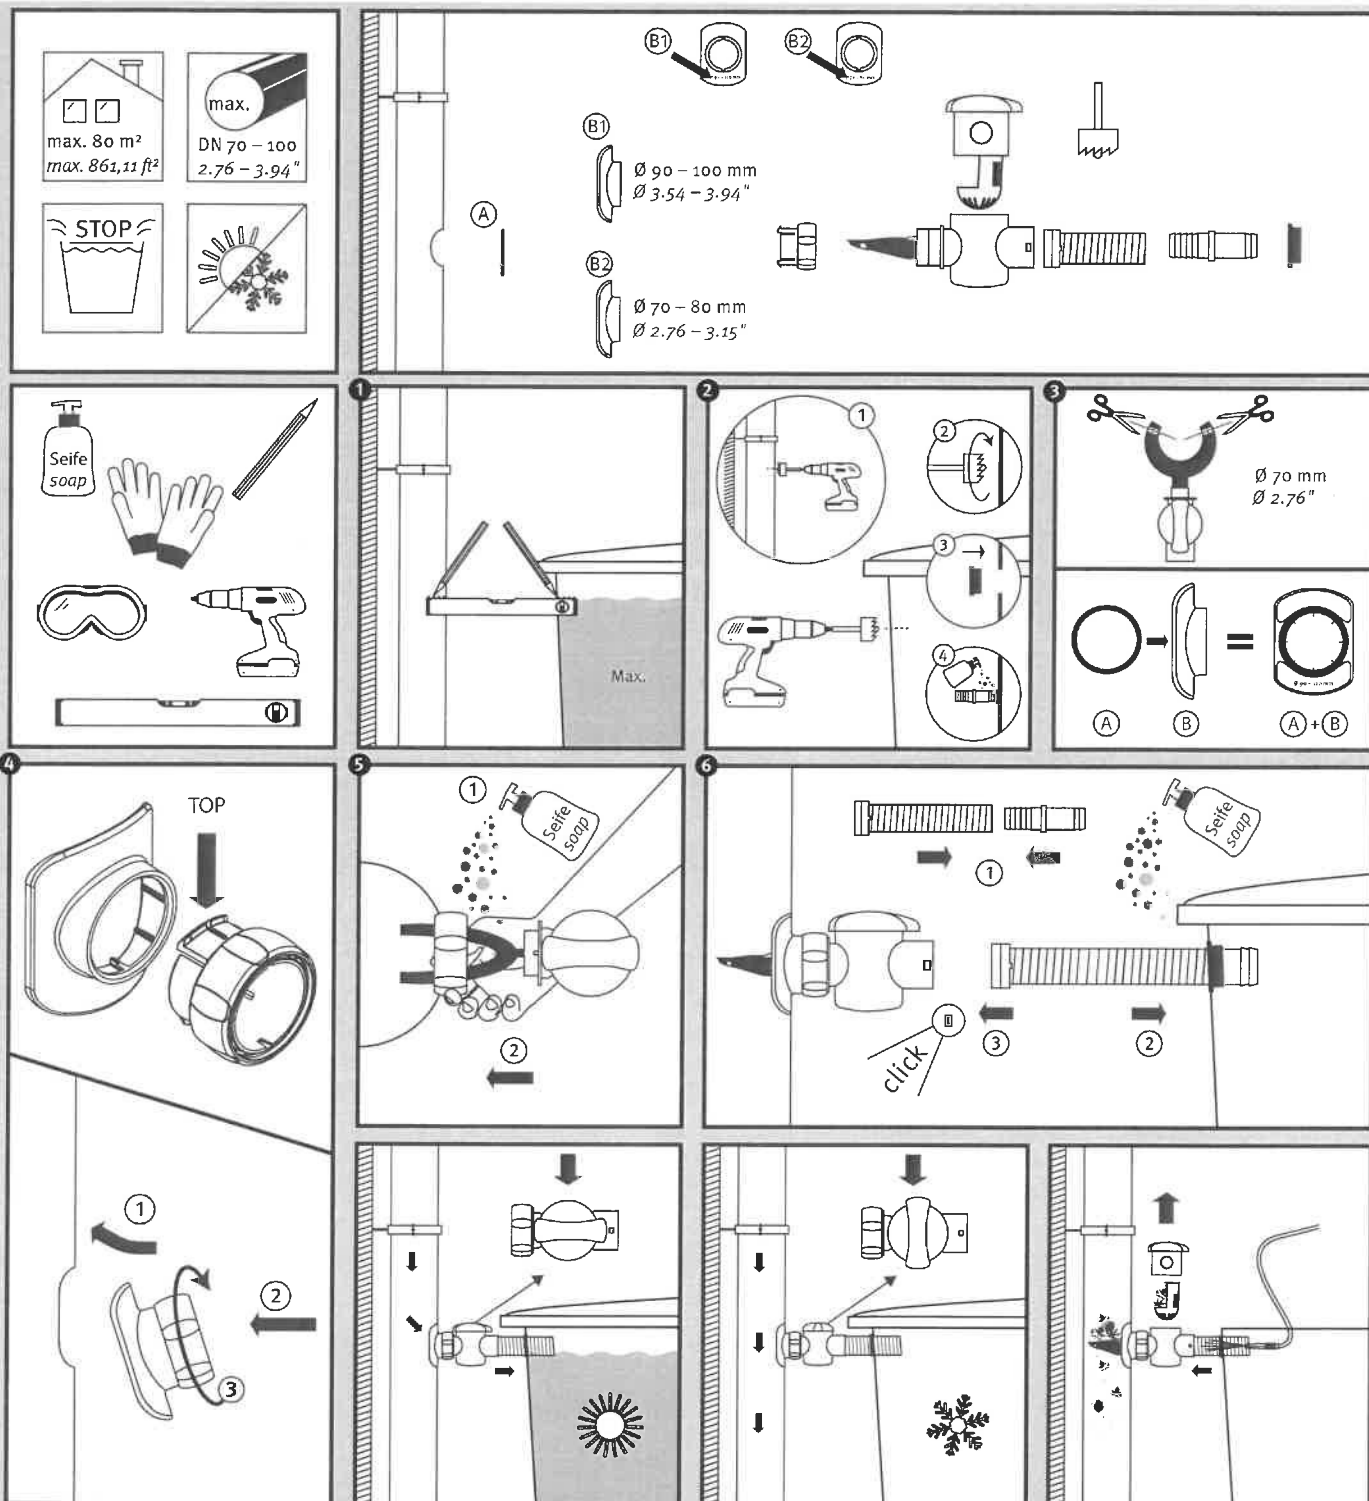

- DE** Für die einfache Montage Schmierseife verwenden!
FR Utiliser du liquide pour faciliter le montage !
EN Use soft soap for simple assembly!

- ES** ¡Utilice jabón verde para facilitar el montaje!
IT Per il montaggio semplice utilizzare il sapone molle!
PL Użyj mydła w płynie do łatwego montażu!



Otto Graf GmbH Kunststoffzeugnisse
 Carl-Zeiss-Straße 2-6 • DE-79331 Teningen • Tel.: +49 7641 589-0

GRAF Distribution SAS
 45, route d'Ernolsheim • FR-67120 Dachstein-Gare • Tél.: +33 388 49-7310
GRAF UK Ltd

GRAF IBERICA Tecnología del Plástico S.L.
 Marquès Caldes de Montbui 114 • ES-17003 Girona • Tel.: +34 972 913 767

GRAF Polska Sp. z o. o.
 ul. Unii Europejskiej 26 • PL-96-100 Skierniewice • Tel.: +48 46 834 86 50